

Микрометры для наружных измерений

Серия 102

Микрометры нового поколения - точные и надежные средства измерений, обладающие следующими преимуществами:

- Скоба с теплоизоляцией, зауженная со стороны пятки, для измерений в труднодоступных местах.
- Трещотка обеспечивает постоянное измерительное усилие.



102-301

Метрические

№	Диап. изм-й [мм]	Погрешность [мкм]	L [мм]	a [мм]	b [мм]	c [мм]	d [мм]
102-301	0-25	±2	30,3	2,8	5	26	6,35
102-302	25-50	±2	55,3	2,8	8	32	6,35
102-303	50-75	±2	80,3	2,8	9	45	6,35
102-304	75-100	±3	105,3	2,8	10	58	6,35

Метрические


Набор микрометров

№	Диап. изм-й [мм]	Модели в наборе	Масса [г]
102-911-40	0-100	102-301, 102-302, 102-303, 102-304, 3 установочные меры	1200



102-911-40

mm

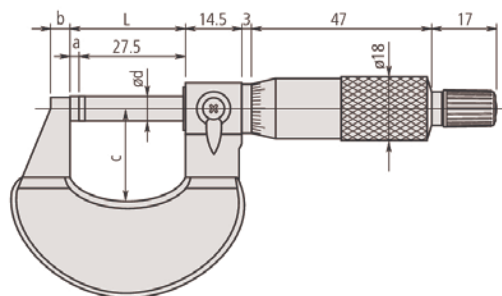

Спецификация

Погрешность	См. перечень технических характеристик
Шкала	Барaban и стебель с матовым хромовым покрытием, ø18 мм
Измер. усилие	5-10 Н
Цена деления	0,01 мм
Плоскостность	0,6 мкм
Измерительные поверхности	С твердосплавными наконечниками, доведенные
Микрометрический винт	ø6,35 мм, шаг 0,5 мм, со стопором
Параллельность	2 мкм для моделей 0-75 мм 3 мкм для моделей 75-100 мм
Комплектация	Коробка, ключ, установочная мера (от 25 мм и более), сертификат контроля (для диапазона 0-50 мм)



Только для 0-25,
25-50 мм